

Warmwasser – Luft – Heizgebläse „HYDROCOMPACT“

(Art.-Nr. 120-10-10)

Lieferumfang

- 1 Stck Warmwasser-Luft-Heizgebläse HYDROCOMPACT
- 1 Stck Frontblende Edelstahl gebürstet
- 4 Stck Befestigungsschraube M3 mit Unterlegscheibe, Federring und Mutter (Edelstahl)
- 1 Satz Crimpkontakte und Gehäuse Stecker / Buchse
- 1 Kurzanleitung

Verwendungszweck

- Zum Beheizen von Innenräumen, Fahrständen, u.ä..
- Zum Anschluss an Warmwasserheizungen oder zur Einbindung in den Kühlkreislauf des Motors (nur bei Zweikreiskühlung).

Technische Daten

- Heizleistung: 1000W
- Abmessungen (BxHxT): 148 x 148 x 67 mm
- Wasseranschluss: Ø = 13 mm
- El. Anschluss: 12V DC-Bordnetz ($U_{\max} = 14,5V$ DC)
- El. Leistungsaufnahme: 5W
- Betriebsgeräusch: 38db(A)

Montage

- Einbauort festlegen und Frontausschnitt mit Bohrungen entsprechend Zeichnung herstellen.
- (Auf ausreichende Luftzufuhr achten; evtl. entsprechende Lüftungsöffnungen anbringen!)
- Befestigen des Heizgebläses und der Frontplatte mit beiliegenden Schrauben M3.


Anschlüsse

Wasseranschluss


- Die Anschlussstutzen sind für Wasserschläuche (sog. Kühler- oder Boilerschläuche) mit $di=13mm$ vorgesehen. Nur geeignete Wasserschläuche verwenden!
- Die Wasserschläuche sind mit Schlauchschellen auf den Schlauchstutzen zu befestigen.
- Nach dem Anschluss der Schläuche das angeschlossene Wasser- bzw. Kühlsystem entlüften.
- **Der Wasserkreislauf muss ausreichend Gefrier- und Korrosionsschutzmittel enthalten.**
- **Überprüfen Sie die Dichtheit der Anschlüsse in regelmäßigen Abständen.**

Elektrischer Anschluss


- Zur Vermeidung von Kurzschluss bitte das mitgelieferten Buchsengehäuse verwenden.

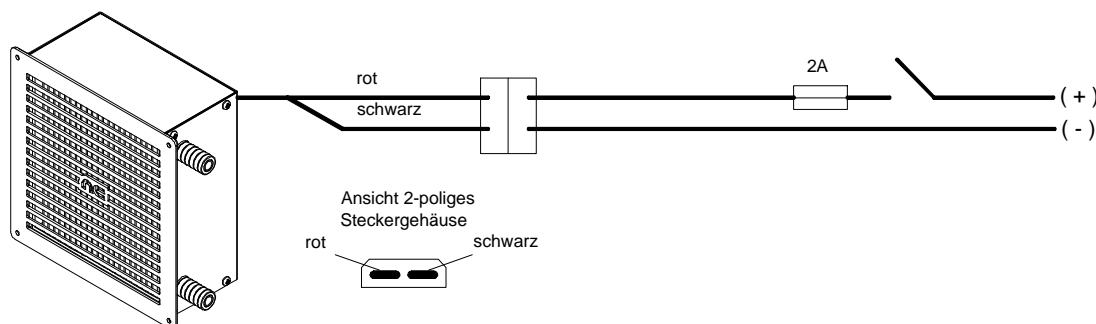

Maße und Einbaulage

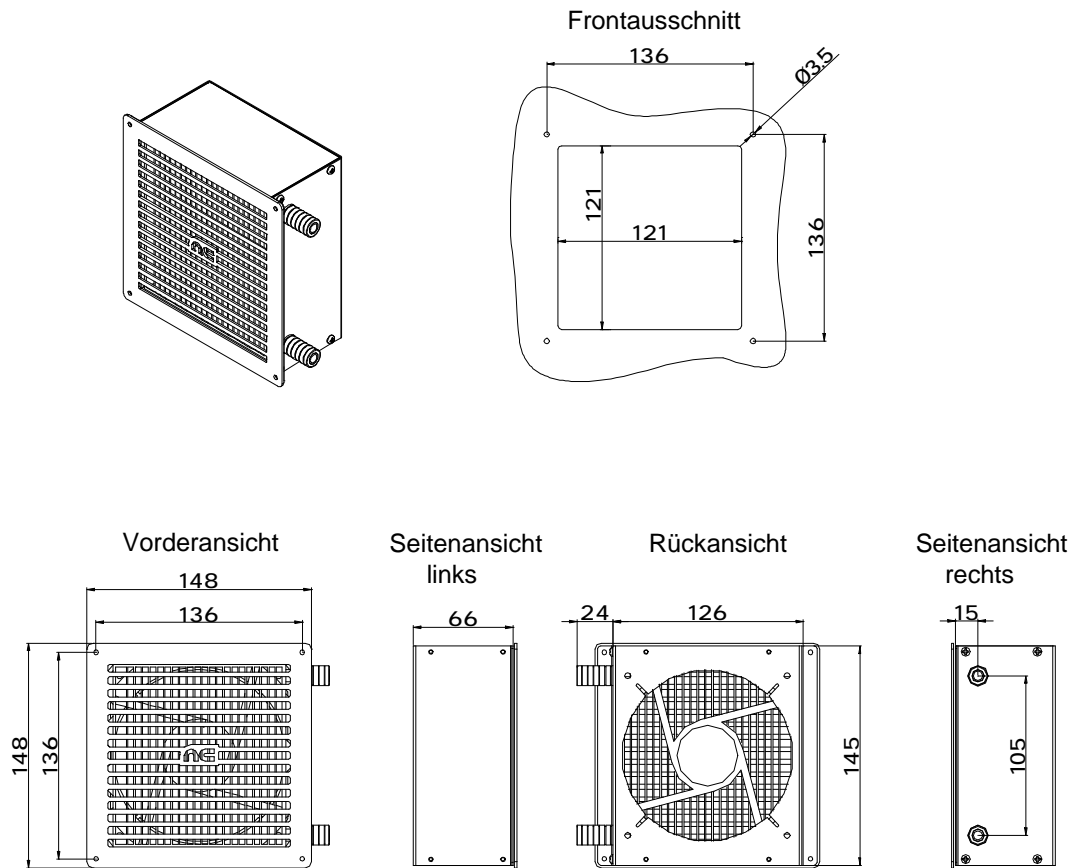

Positionen Wasseranschluss

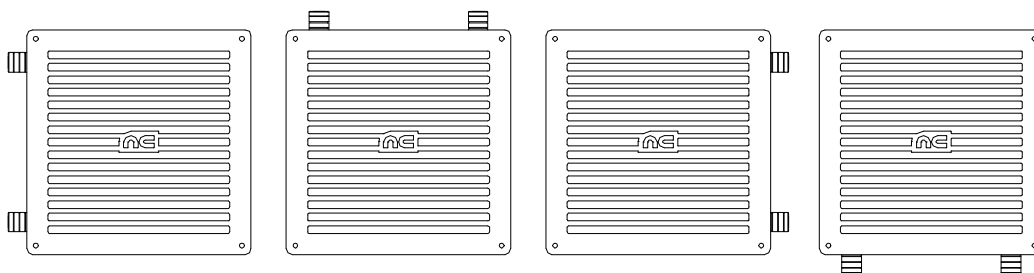

Reparatur und Service

NC Marine – Yachttechnik
Lübsche Str. 95
D-23966 Wismar
Tel. 03841 / 287478