

AIRTRONIC D4

Luftheizgerät

Technische Daten:

Länge x Breite x Höhe: 376 x 140 x 150 mm
Wärmeluftschlauch: $\varnothing = 90\text{mm}$ oder 75mm
Gewicht: 4,50 kg
Spannung: 12V oder 24V



	Power	Groß	Mittel	Klein
Wärmestrom (W)	4000	3000	2000	1000
Heizluftdurchsatz (kg/h)	185	150	110	60
Brennstoffverbrauch (l/h)	0,51	0,38	0,25	0,13
El. Leistungsaufnahme (W)	40	24	13	7


Lieferumfang und Preise:

	Art.-Nr.	Preis ohne USt.	Preis inkl. 19% USt.
AIRTRONIC D4 (12V)	910-12-04	815,04 €	969,90 €
AIRTRONIC D4 (24V)		Auf Anfrage!	

Lieferumfang: Luftheizgerät AIRTRONIC D4
Dosierpumpe

Bei einer Erstinstallation sind der zugehörige Bootseinbausatz sowie die luftführenden Teile gemäß geplanter Wärmeluftführung separat zu bestellen!

Übersicht Zubehörteile Wärmeluftführung: (Das Schema stellt keinen Einbauvorschlag dar!)

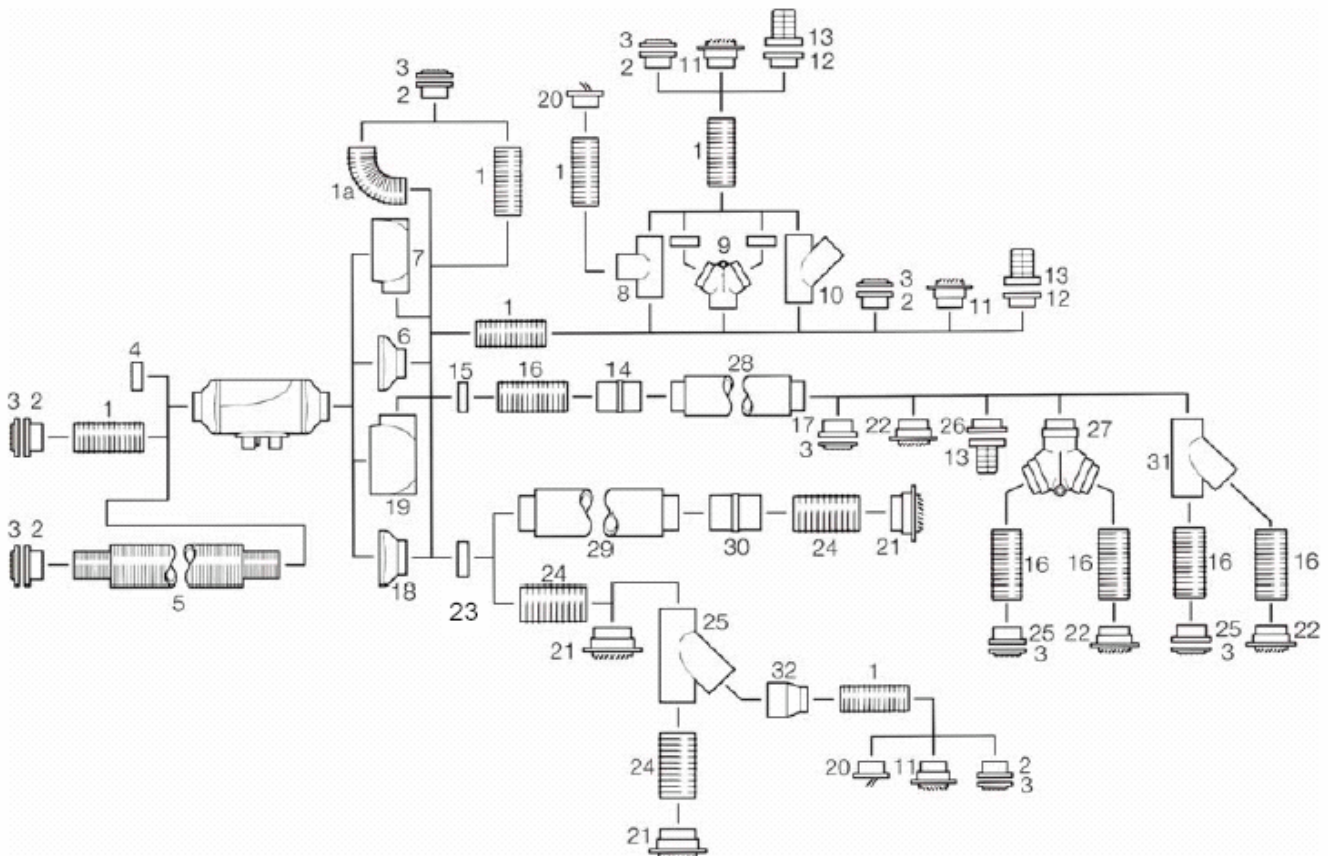

Teileleitzahlen und Artikel-Nummern der luftführenden Teile

Luftheizgerät mit Ausströmhutze Ø=75mm – Geräteleitzahl Heizgerät = 3

Luftheizgerät mit Ausströmhutze Ø=90mm – Geräteleitzahl Heizgerät = 10

Bild-Nr.	Bezeichnung	Teileleitzahl				Art.-Nr.	Preis (EUR) ohne USt.	Preis (EUR) inkl. 19% USt.
		1-Kanal		2-Kanal				
		Ø=75	Ø=90	Ø=75	Ø=90			
1	APK-Schlauch di=75mm (je lfm)	1	-	0,2	0,3	250-75-01	10,08	12,00
1a	90°-Bogen aus APK-Schlauch di=75mm	1	-	0,2	0,4	250-75-01	10,08	12,00
2	Schlauchstutzen d=75mm (Metall)	1,4	1,4	-	0,5	330-75-01	11,68	13,90
3	Gitter 60/93	-	-	-	-	331-60-01	2,44	2,90
4	Aufsteckgitter di=75mm	-	-	-	-	332-75-85	8,32	9,90
5	Ansaugschalldämpfer HL 75	1	0,8	-	-	341-10-75	44,45	52,90
6	Hutze d=75mm	0	-	-	-	329-04-75	3,28	3,90
7	Kugelhutze d=75mm	2	-	-	-	328-04-75	7,48	8,90
8	90°-Abzweigung 75 (Metall)	-	-	0,3	-	324-75-90	50,34	59,90
9	Regelklappe 60 Klappenstellung: Mitte Klappenstellung: rechts / links Ring 60/75	0 1,3	- -	- -	- -	325-60-60 326-60-75	24,62 2,10	29,30 2,50
10	45°-Abzweigung 75	-	-	1,8	-	321-75-45	12,18	14,50
11	Drehluftgitter 75	0,6	-	0,5	0,3	410-75-01	10,50	12,50
12	Stutzen d=75mm	-	-	-	-	405-11-75	1,76	2,10
13	Drehausströmer, abgewinkelt	1	3,3	0,5	0,5	405-10-01	8,32	9,90
14	Schlauchverbinder 75	-	0,1	-	-	323-75-75	3,99	4,75
15	Ring 75/90	0	0	-	-	326-75-90	2,10	2,50
16	APK-Schlauch di=90mm	-	1	-	-	250-90-01	12,18	14,50
17	Schlauchstutzen d=90mm (Metall)	-	1,4	-	0,5	330-90-01	11,68	13,90
18	Hutze d=90mm	-	0	-	-	329-04-90	4,96	5,90
19	Kugelhutze d=90mm	-	5	-	-	328-04-90	9,16	10,90
20	Drehluftdüse G75	-	-	1	2,1	410-75-02	11,34	13,50
21	Drehluftgitter 90 (m. Schlauch 100)	-	1,4	-	0,5	410-90-01	12,18	14,50
22	Drehluftgitter 90	-	2,4	-	0,3	410-90-01	12,18	14,50
23	Aufsteckgitter di=90mm	-	0	-	-	332-90-00	3,28	3,90
24	APK-Schlauch di=100mm (je lfm)	-	0,6	-	0,4	250-00-01	13,87	16,50
25	45°-Abzweigung 100	-	-	-	0,5	321-00-45	12,18	14,50
26	Stutzen d=90mm (für Drehausströmer Pos. 13)	-	3,3	-	-	405-11-90	2,61	3,10
27	Regelklappe Ø=90mm Klappenstellung: Mitte Klappenstellung: rechts / links	- -	0 1,4	- -	- -	325-90-90	24,62	29,30
28	Schalldämpfer HL 90	-	1	-	-	340-10-90	37,73	44,90
29	Schalldämpfer HL 100	-	1	-	-	340-10-00	37,73	44,90
30	Schlauchverbinder 100	-	0,1	-	-	323-00-00	3,99	4,75
31	45°-Abzweigung 90	-	-	-	0,5	321-90-45	12,18	14,50
32	Übergangsstück 100/75	-	-	-	0,8	322-00-75	4,37	5,20

Die Summe der Teileleitzahlen der Ansaugseite und der Heizluftseite darf die Geräteleitzahl nicht übersteigen!

